


Genel Özellikler

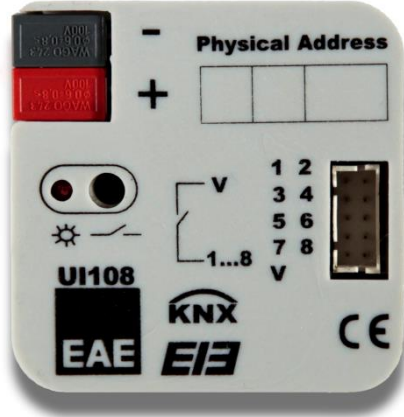


- ETS5/ETS6 ile ayarlanabilen 8 adet fonksiyonel giriş kanalı
- Renkli bağlantı kabloları ile kolay bağlantı
- Sıva altı anahtar kutularına monte edilerek konvansiyonel anahtarlar/butonlar ile kullanım
- Kuru kontak bilgisi veren cihazların KNX hattına dâhil edilme imkânı
- Kanallar özdeştir ve her biri aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir;
 - Anahtarlama
 - Dimleme
 - Perde Kontrolü
 - Değer ve Öncelik Gönderme
 - Sahne Kontrolü
 - Darbe Sayıcı

Teknik Bilgiler

Besleme:	- Gerilim aralığı	21V... 30V DC, KNX hattı ile		
	- Akım tüketimi	10mA		
Giriş	- Sayısı	8 adet bağlantı noktası mevcut olup; bunlar giriş olarak kullanılırlar.		
	- İzin verilen kablo uzunluğu	≤10 m		
Giriş	- Algılanan gerilim	3.3 V DC		
	- Giriş akımı	0.5 mA		
	- Güvenlik	Kısa devre koruması, aşırı gerilim koruması, ters gerilim koruması		
Çalışma ve ekran öğeleri	- LED (kırmızı) ve buton	Cihazı programlamak için kullanılır.		
Bağlantılar	- Girişler	2x5 konektör		
	- KNX	Hat bağlantısı		
Sıcaklık aralıkları	- Çalışma	-5° C + 45° C		
	- Saklama	-25° C + 55° C		
	- Taşınma	-25° C + 70° C		
Boyutlar	42.5 x 42.5 x 12 mm			
Ağırlık	0.06 kg			
Kutu	Plastik, polikarbon, renk gri			
CE	EMC kılavuzu ve düşük gerilim yönetmeliği uyarınca			
Uygulama programı	Haberleşme objesi	Maksimum grup adresi	Maksimum eşleşme	
	sayısı			
	56	254	255	

Bağlantı Şeması

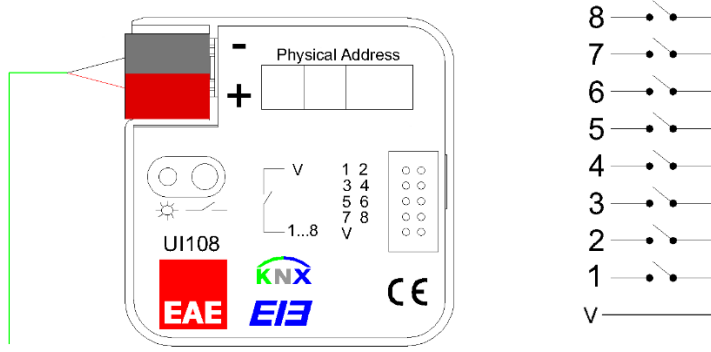

Pin Numarası	Sembol	Açıklama
V	Vcc	3.3V DC çıkış verir. Buton/anahtar için gerilim kaynağı olarak kullanılır.
1... 8	Giriş	Giriş kanallarını ifade eder.

Teknik Çizim

