


Genel Özellikler

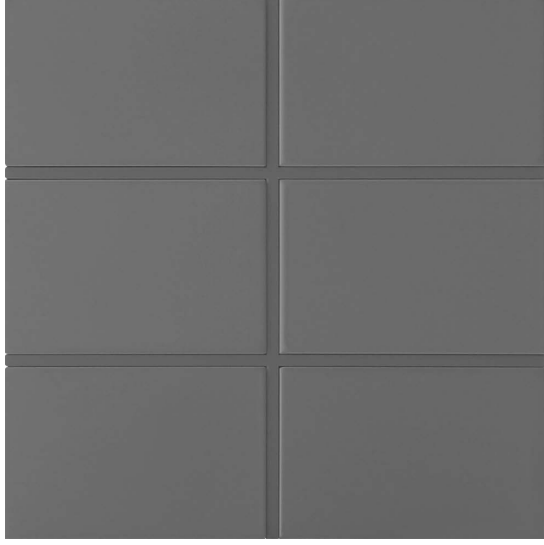


- Boyalı Metal dokunmatik buton tasarımı
- ETS 5/6 ile konfigüre edilebilir
- Her bir foldun iki bağımsız tuş olarak programlanabilmesi
- 6 fold / 12 butona kadar uzatma seçeneği
- Çeşitli ikon seçenekleri
- Farklı buton renk seçenekleri
- Temizleme Modu
- Entegre Lojik Modül (2 adet)
- 60x60 mm standart anahtar buatlarına uyum
- Navigasyon LEDi
- Buton Bildirim LEDi
- Entegre sıcaklık sensörü (Opsiyonel)
- Entegre nem sensörü (Opsiyonel)
- Butonlar ile aşağıdaki uygulamalar gerçekleştirilebilir;

- Anahtarlama
- Karartma
- Perde Kontrolü
- Değer Gönderme
- Sahne Kontrolü
- Kısa, Uzun, Duple ve Üçlü Basma Fonksiyonu


Teknik Bilgiler

Koruma Tipi	IP20	EN 60 529
Güvenlik Sınıfı	II	EN 61 140
Güç Kaynağı	Gerilim	21V... 30V DC, KNX Bus Hattı
	Akım Tüketimi	< 10mA
Bağlantılar	KNX	Haberleşme Hattı
Operasyon Elemanları	LED (kırmızı)	KNX Fiziksel Adres Prg. LED'i
	LED (beyaz)	Navigasyon ve Buton Durum LED'leri
Sıcaklık Aralığı	Ortam	-5° C + 45° C
	Saklama	-25° C + 55° C
Nem	Maksimum	95 % yoğunlaşmaz
Sıcaklık Sensorü	Ölçüm Doğruluğu	± 0,4 °C
Nem Sensorü	Ölçüm Doğruluğu	± 5 %
Ölçüler	Ön Yüz	85 x 85 mm
	Yan – Sıva-üstü kalan	11 mm
	Yan – Sıva-altı kalan	19.4 mm
Kutu – Materyal	Boyalı Metal – Ön Yüzey	
	Polikarbon – Sıva-altı Parça	
Renk	Bronz, Koyu Gri, Beyaz, Siyah ve Açık Gri	
CE	EMC ve Alçak Gerilim Yönetmeliğine (LVD) uygun olarak üretilmiştir.	

Fonksiyonel Elemanlar ve Bağlantı

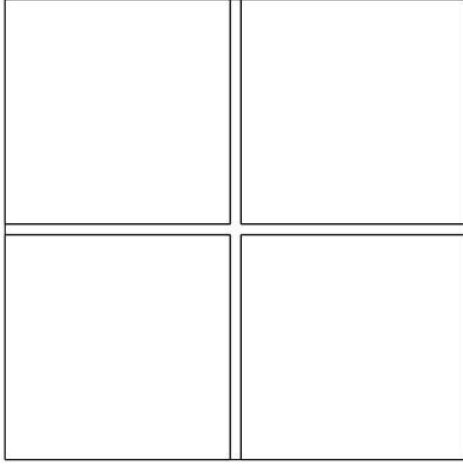

1. Dokunmatik butonlar

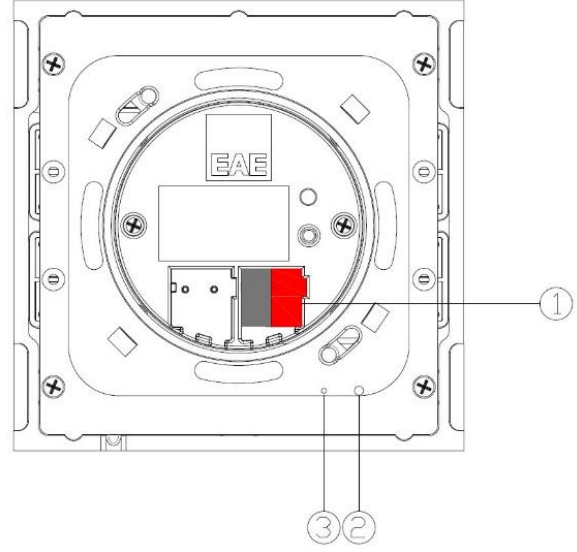

- 1. KNX Bağlantısı
- 2. Adres Prog. Butonu
- 3. Adres Prog. LED'i

Ölçülü Çizimler

