

LC200

EAE KNX HAT BAĞLAYICI (LINE COUPLER)




Buton aracılığıyla
yönlendirme
filtresinin geçici
olarak devre dışı
bırakılması

Genel Özellikler

- EAE KNX Hat Bağlayıcı iki hat arasındaki iletişimi üzerindeki filtre tablolarına göre filtreleme özelliği
- 240 byte kadar APDU telegram iletim desteği
- ETS4 ve ETS5 desteği
- İki KNX linyesi arasında galvanik izolasyon
- 3 çift LED ile hat durumu (trafik, hata, filtre) gösterimi
- Ek bir güç kaynağı gerektirmez
- Linye, alan ve omurga bağlayıcı olarak kullanılabilme esnekliği

Ölçüler (mm)

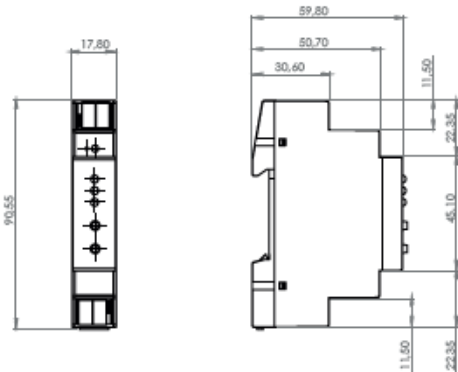

Teknik Bilgiler

Koruma Tipi	IP 20	EN 60529
Güvenlik Sınıfı	II	EN 61140
KNX Hattı	Gerilim aralığı Akım Tüketimi	21V... 30V DC, SELV < 30 mA
Bağlantılar	KNX Ana Linye KNX Alt Linye	KNX TP bağlantısı, vidasız 0.6...0.8mm KNX TP bağlantısı, vidasız 0.6...0.8mm
Kurulum	35mm DIN montaj rayı	EN 60715
Çalışma Elemanları	Fonksiyon ve Program butonları	
Sıcaklık aralığı	Ortam Saklama	-5° C + 45° C -20° C + 60° C
Nem	Maks. nem	93 % nem yoğuşması yok
Boyutlar	(H x W x D) Montaj derinliği	94 mm x 36 x 71 mm 64 mm derinliğe montaj
Ağırlık	66 gr.	
Kutu / Renk	Plastik, polikarbonat, gri renk	
CE	EMC, LVD ve RoHS direktiflerine uygun	

Sipariş Bilgileri

Ürün Adı	Ürün Kodu	Sipariş Kodu	Paket Bilgisi
EAE KNX - Line Coupler	SMP LC200 EAE S-KNX	48074	1 Adet