

Общие характеристики




- Сенсорные выключатели из натурального металла или стекла
- Поддержка ETS3 / ETS4 / ETS5.
- Различные варианты цветов
- Опциональная инфографика
- Стандартные монтажные коробки для установки до 60x60 мм
- Независимая конфигурация для каждой кнопки, возможны следующие функции:
 - Вкл. / Выкл.
 - Диммирование
 - Управление шторами / жалюзи
 - Управление сценами
 - LED индикация состояния, отклик и навигационная подсветка


Технические данные

Рабочее напряжение	- Напряжение	21В...30В постоянного тока, через шину KNX
	- Питание от шины KNX	<10мА
Класс безопасности		IP 20, DIN EN 60529
		II EN 61140
Соединение	- KNX	Подключение к шине
Диапазон температур	- Окружающей среды	-5° C + 45° C
	- Хранение	-25° C + 55° C
	- Точность измерения темп.	±0,3° C
Влажность воздуха	- Макс. Влажность воздуха	95% влажность без конденсации влаги
Размеры	Лицевая сторона	85 x 85 мм
	Боковая поверхность	11 мм
	Установочная часть	19.4 мм
Вес	73г	
Материалы изделия	Корпус: поликарбонат	Лицевая поверхность: стекло или металл
CE	В соответствии с EMC руководством низкого напряжения	

Функциональные элементы и соединения



1. Группы кнопок

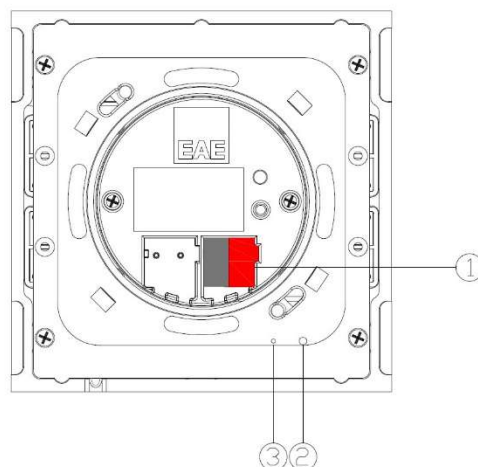

1. Соединительная клемма KNX
2. Кнопка программирования
3. Светодиод программирования

Технические чертежи

